


PowerPod

Tecnología de carga que combina flexibilidad e inteligencia en cualquier entorno.

Fácil instalación

Protección integral de serie y acometida única

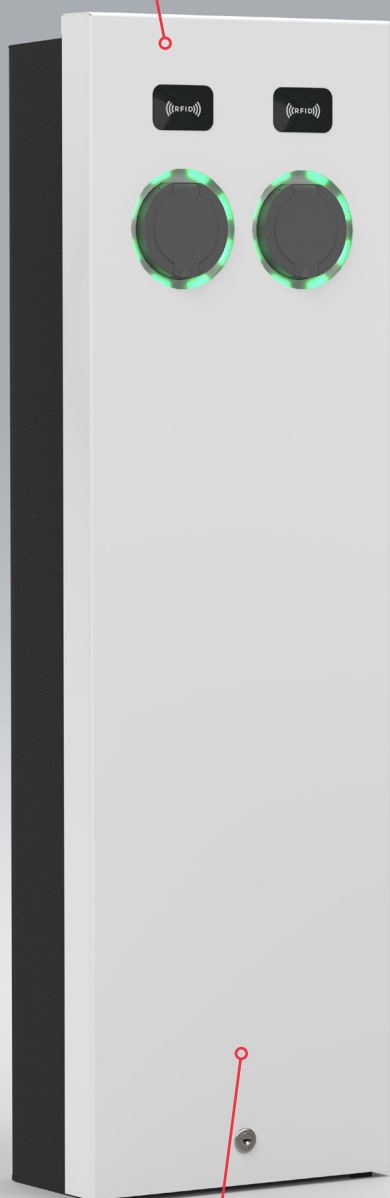

Gestión local o remota

Control mediante llaveros RFID




Diseño exclusivo

Personalizamos tu cargador para hacerlo único

Velocidad y control

Potencia regulable hasta 22 kW por toma (Modo 3)

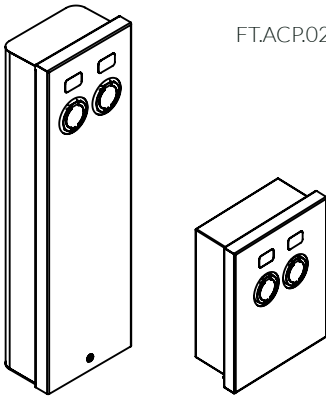

POWERPOD

Ficha técnica

Información general

Equipo	Power Pod			
Modelo suelo	ACPBMI30	ACPRMI30	ACPBTI30	ACPRTI30
Modelo mural	ACWBMI30	ACWRMI30	ACWBTI30	ACWRTI30

Diseño eléctrico

Potencia	2 x 7,4kW			2 x 22kW
Tensión	230 V _{AC} 1P+N			400 V _{AC} 3P+N
Intensidad	2 x 32 A			
Frecuencia	50 - 60 Hz			
Consumo en reposo	< 8 W			

Configuración e instalación

Modo de carga	3			
Nº de tomas	2			
Conexión del vehículo eléctrico	Toma T. 2 (IEC 62196)	Clavija T. 2 (IEC 62196)	Toma T. 2 (IEC 62196)	Clavija T. 2 (IEC 62196)
Longitud de cable	-	5m rizada	-	5m rizada

Diseño mecánico

Dimensiones (Al x An x La)	1180 x 360 x 230 mm			
Dimensiones Mural (Al x An x La)	545 x 445 x 237 mm			
Peso	32 kg	36 kg	33 kg	38 kg
Peso Mural	27 kg	31 kg	28 kg	33 kg
Protección IP	IP54			
Protección IK	IK10			
Rango temperatura de funcionamiento	-35°C a 50°C			
Humedad	98% sin condensación			

Control y conectividad

Protecciones y medida integrados	• Medidor de energía certificado MID • Protección magnetotérmica 2x40A curva C • Protección diferencial tipo A 63A 30mA • Protección diferencial de corriente continua (6mA), según estándar IEC 62955 • Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) tipo 2 • Liberación auto. del enclavamiento de bloqueo bajo pérdida de alimentación (toma ACPBM y ACPBT)
Comunicaciones y control	• Conexión WiFi y Ethernet • Control local y configuración mediante punto de acceso directo. (No requiere cobertura) • Indicador de carga LED, con posibilidad de regular la intensidad y personalizar el color de espera • Reparto de la potencia disponible entre tomas • Lector RFID integrado con 6 llaveros incluidos • Sistema de acceso con cierre de leva y llave única • Integración en plataformas de gestión basadas en el protocolo OCPP 1.6J
Accesorios opcionales	• Diseño frontal personalizado • Conexión 4G/LTE* con antena de alcance extendido* • Modulación automática de potencia disponible en función del resto de los consumos

*Es necesario contratar tarjeta SIM de datos. Se requiere registrar el cargador.